

1

Krav på fog

Öppentid mixrör, ca 10 minuter!

1. Se till att fogarna/sprickorna är fria från damm och fukt.
2. Placera bottenlisten på ca 15-20 cm djup (behövs ej vid spricklagning).
3. För en renare och snyggare fogfyllning, tejpa båda sidor om fogen.



2

Instruktioner för Linoprimer

1. Applicera Linoprimer med en liten pensel som passar i fogen/sprickan.
2. Låt Linoprimeren torka i ca 3 timmar (vid +14 till +18°C). Primern skall vara torr före fogning.

Åtgång


1 liter räcker till ca 250 meter, baserat på 4 mm bredd och 20 mm djup.



3

Instruktioner för Linofog® Mix

1. Linofog® Mix omskakas ordentlig 30 sekunder före användning.
2. Håll tuberna med toppen **uppåt**, skruva av locket och skruva på mixröret.

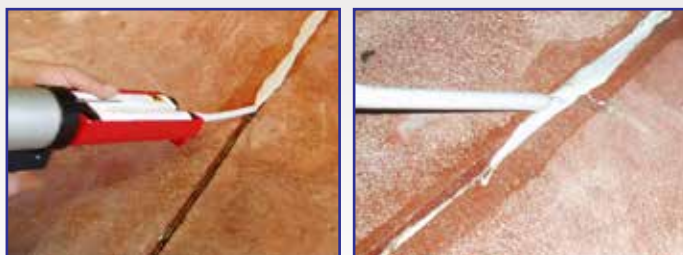

3. Fixera tuberna i fogpistolen, håll pistol och tuber med mixröret **uppåt** och tryck ut luften ur tuberna.
4. Kontrollera att homogen blandning kommer ut annars tryck ut mer material tills blandning är homogen. Ifall blandningen inte blir homogen, skaka tuberna bättre före användning.
5. Fyll den primeade fogen med råge, och låt tärka ca 1-2 timmar (gäller vid +14 till +18°C)

Åtgång

0,45 kg (0,300 + 0,150 kg) räcker till ca 7 meter, baserat på 4 mm bredd och 20 mm djup.

ab lindec® vill lämna rätt information, teknisk beskrivning och läggingsbeskrivning av sina produkter, men ab lindec® har ingen kontroll över hur produkten, är blandad, och applicerad, eller under vilka omständigheter, ab lindec® kan därför aldrig hållas ansvarig. ab lindec® är enbart ansvarig för kvaliteten av produkten vid leverans tillfället.

4



Slutför fogen

1. Efter fogning, skär av överskottet av fogmassan i färdig golvnivå.
2. Vid estetiska krav, slipa av fogen med fint sandpapper ca 2-3 timmar efter fogning (gäller vid + 14 till +18°C).

ab lindec® vill lämna rätt information, teknisk beskrivning och läggingsbeskrivning av sina produkter, men ab lindec® har ingen kontroll över hur produkten, är blandad, och applicerad, eller under vilka omständigheter, ab lindec® kan därför aldrig hållas ansvarig. ab lindec® är enbart ansvarig för kvaliteten av produkten vid leverans tillfället.