

Lithurin® Dens

Lithurin® DENS är ett impregneringsmedel som densifierar betongytan, dvs. gör betongytan tätare. Lithurin® DENS är vattenbaserad och förändrar inte betongens färg, tränger in djupare och reagerar jämnt i betongen, vilket ökar slitstyrkan. Ytan blir en del av strukturen utan sprickbildning, flagning eller fjällning. En engångsapplikation som underlättar städningen och ger ett långvarigt skydd. Lithurin® DENS är emissionstestad: resultat (Indoor Air Comfort Gold).

Användningsområde

- Densifiering av betongytor inomhus och utomhus.
- Används som dammbindare/förseglare i våt miljö.
- Används som dammbindare/förseglare på plastmodifierade produkter som spackel.
- Densifierar ytan inför diamantpolering.

Miljöfördelar Lithurin® Dens


- Indoor Air Comfort Gold.
- Vattenbaserad.
- Luktfri.

Fördelar Lithurin® Dens

- Neutraliserar kalciumutfällningar.
- Beständigt – en engångsapplikation ger ett långvarigt skydd.
- Snabb torktid – torr efter 30 minuter, vid temp +15-18°.
- Kan användas på ny eller befintlig betong.

Utrustning som behövs

- Lågtrycksspruta.
- Fin mopp "Lindec mopp".

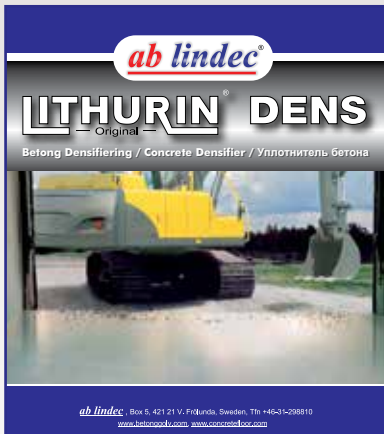

Krav för behandling med Lithurin® Dens

- Min temp +5° på betongytan (motsvarar temp +10° i luften).
- Ytan skall vara fri från föroreningar.
- Vid behandling av gamla golv skall ytan slipas ren före applicering.

Art. nr. 1103

ab lindec® vill lämna rätt information, teknisk beskrivning och läggningsbeskrivning av sina produkter, men ab lindec® har ingen kontroll över hur produkten, är blandad, och applicerad, eller under vilka omständigheter, ab lindec® kan därför aldrig hållas ansvarig. ab lindec® är enbart ansvarig för kvaliteten av produkten vid leverans tillfället.