

Литурин® Сил

Литурин® Сил является пропиткой, которая укрепляет бетонную поверхность пола. Литурин® Сил имеет водную основу и не изменяет цвет бетона. Литурин® Сил равномерно заполняет поры в бетоне и уменьшает трение. Поверхность становится частью структуры без трещин и отслоений. Применение материала обеспечивает длительную защиту бетонной поверхности. Литурин® Сил протестирован на вредные выбросы: результат - сертификат Indoor Air Comfort Gold.

Область применения

- Закрывает поры в поверхности бетона.
- Обеспыливает. Меньшее трение и более высокая устойчивость к истиранию.
- Литурин® Сил в комбинации с Литурин® Хард увеличивает устойчивость на истирание в более чем 20 раз.

Экологические преимущества


- Сертификат Indoor Air Comfort Gold.
- Имеет водную основу.
- Не имеет запаха.

Преимущества Литурин® Сил

- Максимальное закрытие пор.
- Уменьшает проникновение влаги
- Прочность: разовое применение обеспечит длительную защиту от истирания
- Быстрое время высыхания: высыхает через 40 мин. после обработки при температуре +15-18°C
- Может наноситься как на свежееуложенный, так и на старый бетон.

Необходимые инструменты

- Распылитель низкого давления.
- Мягкая щетка или швабра Lindec.

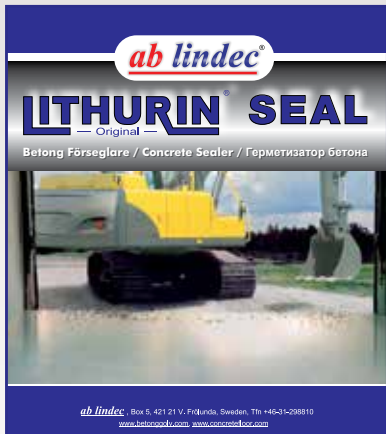

Требования к бетонной поверхности при нанесении

- Минимальная температура поверхности пола должна быть не менее +5°C (что соответствует температуре воздуха +10°C).
- Поверхность должна быть чистой, без загрязнений.
- При нанесении материала на старый бетон, поверхность должна быть предварительно затерта.

Арт. 1105-S

ab lindec® стремится предоставить корректную информацию о технических характеристиках и применении своих материалов. Тем не менее, в связи с тем, что ab lindec® не может контролировать процесс подготовки и укладки материалов, а так же соблюдения условий при их применении и хранении, компания не может нести ответственность за результат. ab lindec® несёт ответственность только за качество продукции на момент поставки.